


# belakos

1960




# PVC-COLLECTIE


**Attico**




**Attico visgraat XL**

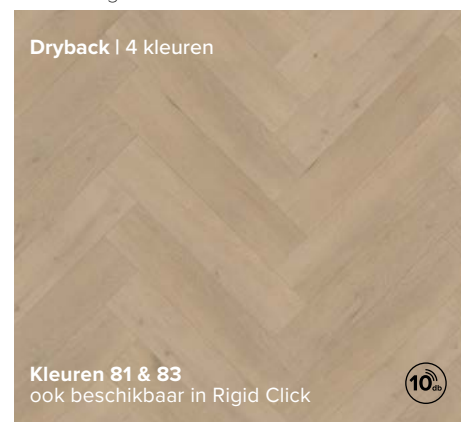


**Attico Hongaarse punt**

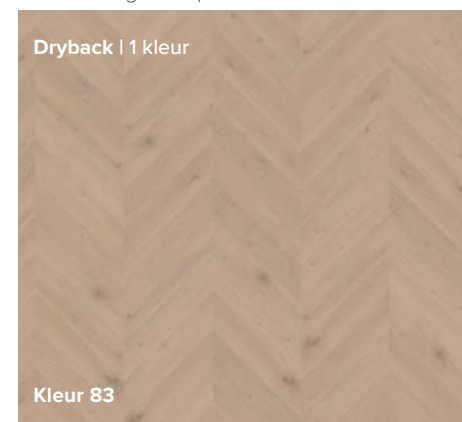


**Palazzo Weense punt**

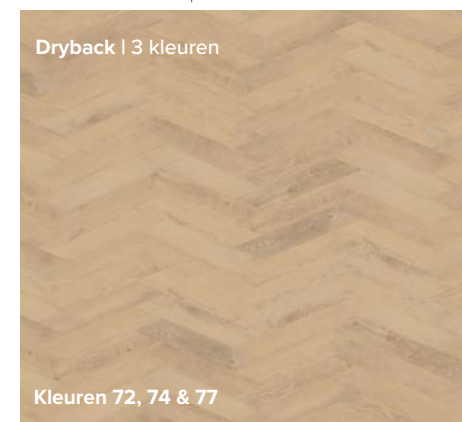


**Rustico**

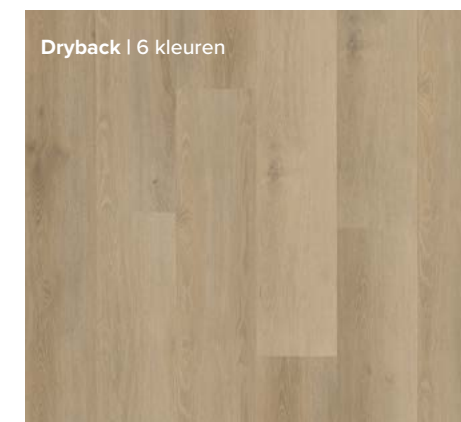


**Rustico visgraat**

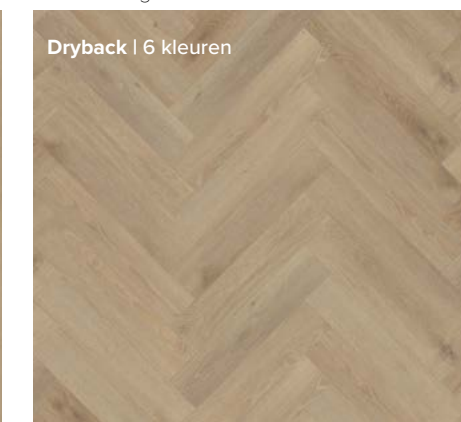


**Attico Weense punt**

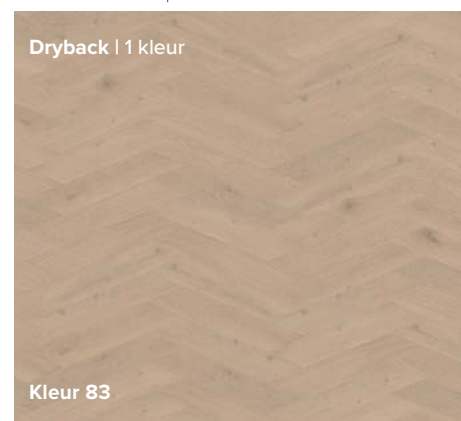


**Monastro**

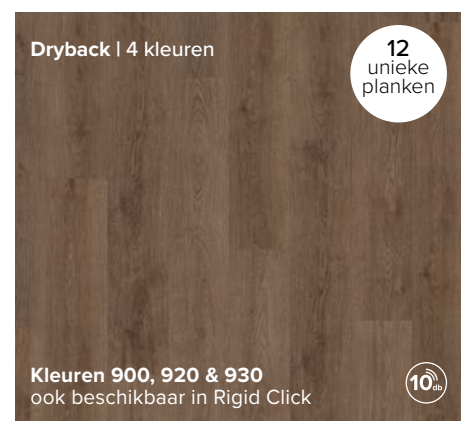

**Monastro visgraat XL**

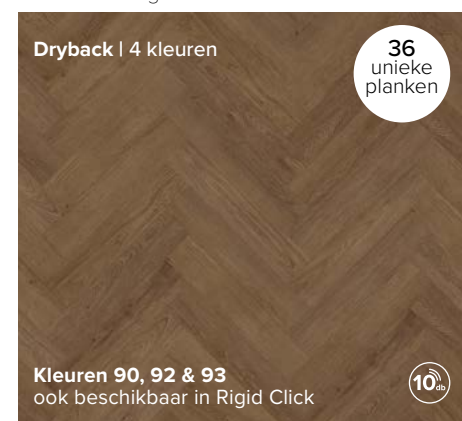


**Terreno**

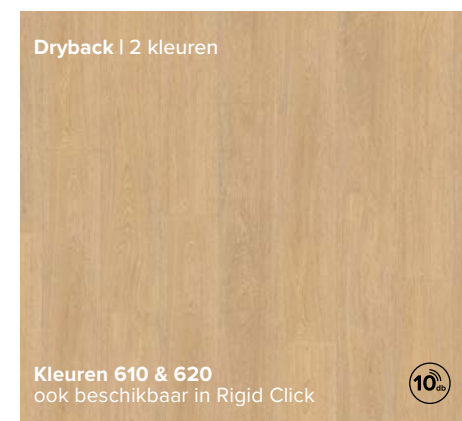


**Terreno visgraat XL**




**Touchstone Medium**

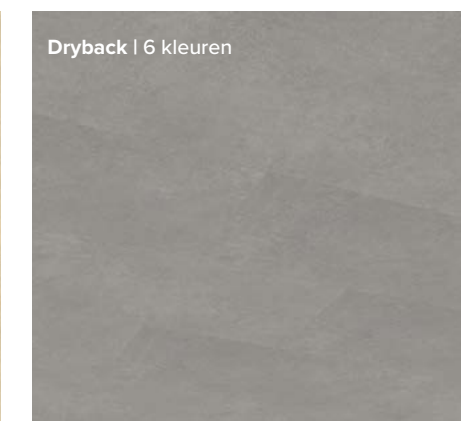


**Palazzo**

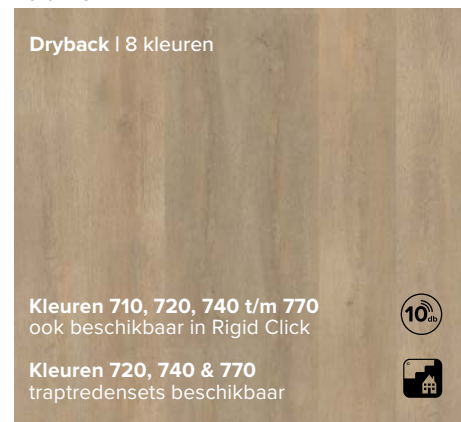


**Palazzo visgraat XL**

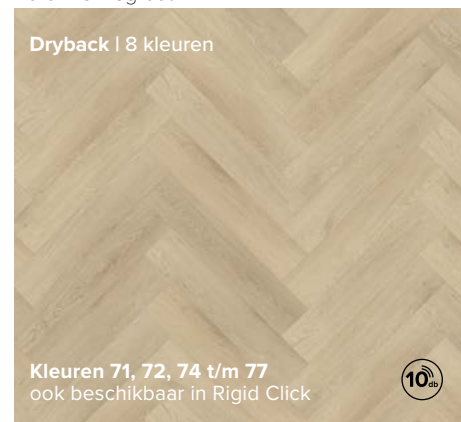

**Palazzo Hongaarse punt**

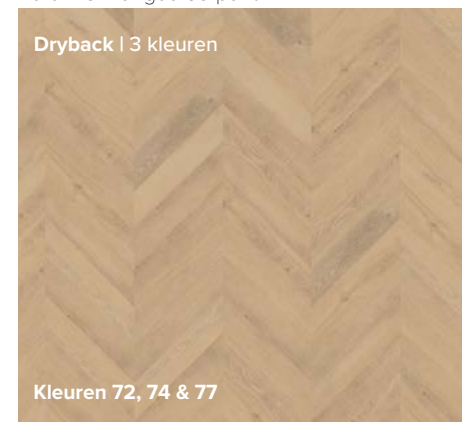

**Touchstone Grand**

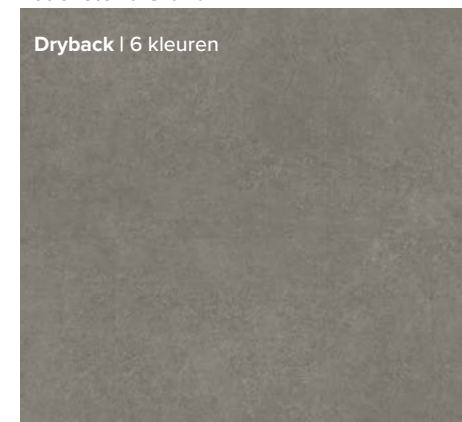

Coverfoto: **Attico** visgraat XL - 82

**Onze  
collectie**





**Een bezoek aan één van de Belakos verkooppunten was een eerste stap.**

‘Hier konden we de verschillende pvc-vloeren, kleuren en formaat planken live zien én konden we om advies vragen.


**Pvc-vloeren zijn niet meer weg te denken uit vloerenland. Én, uit onze woning- en projectinrichtingen. De charme, de warme uitstraling, het onderhoudsvriendelijke karakter, het brede scala aan mogelijkheden. Een tijdloze vloer van nu.**

De uitgebreide pvc-vloerencollectie van Belakos staat garant voor een dosis geluk op de vloer. De vloeren zijn, naast duurzaam en slijtvast, ook waterbestendig en vuilafstotend. Daarbij voldoen ze aan de strenge milieu- en gezondheidsnormen van de Europese Unie.

De prachtige XL-planken, de unieke houtdesigns én de mogelijkheid om de vloerplanken ook in een visgraat, Hongaarse punt of Weense punt te leggen. Het kan allemaal. Je kunt kiezen voor de uitstraling die jij in je huis wilt terugzien.

De Belakos pvc-collectie is er in verschillende dessins, kleurtinten en afmetingen. Wil je daarnaast werken met een eye-catcher op de vloer: ook een dunne bies langs de zijranden van de vloer behoort tot de mogelijkheden. Een Belakos pvc-vloer: de ideale vloer om op te lopen, te dansen, te morsen. Precies, om op te leven!

Wist je dat onze pvc vloeren vrij zijn van schadelijke ftalaten, het A+ label en E1-norm voor VOC-uitstoot hebben?

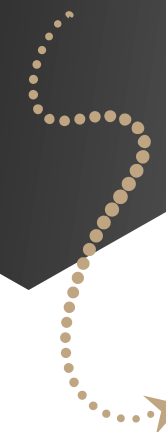

**Carolina:**

‘Tijdens zo’n verbouwing kun je écht kiezen voor dat wat je mooi vindt, voor dat wat onze jongens mooi vinden. Het zorgt ervoor dat je het samen doet, dat je samen kiest.’

Het was enorm lastig om dingen uit te kiezen terwijl je aan het verbouwen bent. Je kunt een moodboard maken, Pinterest afstruinen of bij andere mensen thuis inspiratie opdoen. Dat laatste hebben wij veel gedaan, dat helpt.

Een bezoek aan één van de Belakos verkooppunten was een eerste stap. ‘Hier konden we de verschillende pvc-vloeren, kleuren en formaat planken, live zien én konden we om advies vragen.


‘Het uiteindelijk kunnen opvragen van diverse stalen was voor ons een uitkomst. Dat kan ik iedereen aanraden.



Lees verder...




## Dit maakt Belakos uniek:




### Verschillende formaten

De mogelijkheid om uit verschillende formaten vloerdelen te kunnen kiezen geeft, letterlijk, ruimte. Extra grote planken of bijvoorbeeld een visgraat-, Hongaarse punt of Weense punt patroon, geven de vloer een nog authentiekere uitstraling.



### Unieke dessins in extra scherpe print

Onze dessins zijn uitgevoerd in extra scherpe prints, voor een natuurlijke look & feel. Tot wel 36 verschillende planken in de Monastro collectie.



### V-groef

De V-groef op alle zijden van de plank geeft een authentieke houtuitstraling.




### Garantie

Je bent verzekerd van kwaliteit: Belakos geeft tot 15 jaar garantie op dryback vloeren en tot 25 jaar op Rigid Click vloeren.




### De PU-slijtlaag

Deze slijtvaste laag beschermt de vloer tegen krassen en vuil en zorgt ervoor dat het dessin perfect zichtbaar blijft.



### Register embossing

Zeer verfijnde technieken geven de vloer een houtstructuur, voor een écht houtgevoel.



### Vrij van schadelijke ftalaten

Belakos PVC is gecertificeerd vrij van schadelijke ftalaten.

Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. In het echt zijn onze pvc-vloeren nóg mooier. Kom kijken, bij onze dealers of verkooppunten!

Je vindt ze op: [www.belakos.nl](http://www.belakos.nl).

## Daarom een pvc-vloer!



Vuilafstotend en onderhoudsvriendelijk



Sterke geluidsreductie



Streep- en vlekbestendig



Toepasbaar in vochtige ruimtes



Uitermate geschikt voor vloerverwarming en -verkoeling



# PVC op de vloer, duurzaamheid ten top

Onze dryback pvc-vloeren hebben een totale dikte van slechts 2,5 mm. Dat maakt ze geschikt voor elke ruimte en voor iedere inrichtingswens. Kleine kamer of groot project? Een pvc-vloer van Belakos laat zich overal leggen!

## Prettig bij elke temperatuur

De pvc-planken van Belakos zijn zo goed warmte doorlatend dat de warmte van vloerverwarming of de frisse lucht van vloerkoeling er gemakkelijk doorheen kan komen.

## Ook geschikt voor de badkamer

Wil je overal in huis dezelfde vloer leggen? Dat kan! Je kunt onze pvc-planken zelfs in vochtige ruimtes gebruiken.

## Aangename akoestiek

Een vloer van pvc is een stuk minder hard dan laminaat of hout. Geluid wordt daardoor veel beter geabsorbeerd.


## Geen plinten nodig

Wanneer je de muren tot aan de grond afwerkt, is het plaatsen van een plint niet meer nodig. Onze dryback pvc-vloeren kunnen strak tegen de muur worden geïnstalleerd.

## Pvc-biezen

Met een vloerbies maak je je vloer helemaal af. Voor nog meer plank- of tegeleffect hebben wij pvc-biezen beschikbaar. Ook zorgt een extra band met bies voor een verzorgde afwerking van de visgraat vloer. Wij hebben biezen uit voorraad leverbaar in de kleuren, zwart, wit, grijs, bruin en messing. Deze biezen zijn te combineren met al onze pvc-vloeren.

Bekijk hier  
de biezen  
om te kiezen




Vrij van schadelijke  
ftalaten






# Heb jij een klik met onze Rigid Click?

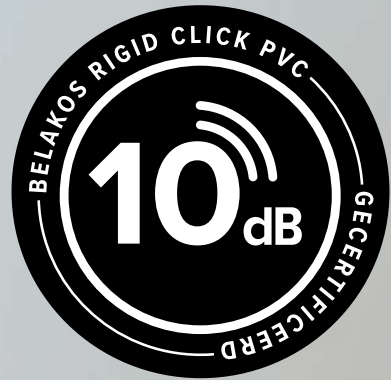

Belakos Rigid Click vloeren zijn voorzien van een geluiddempende onderlaag (10dB) én een slim clicksysteem.

Het leggen van een pvc-vloer is nog nooit zo simpel geweest. Lijm is niet nodig, je plaatst de planken direct op een bestaande vloer of op een ondergrond met kleine oneffenheden.

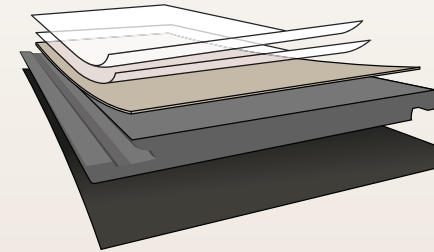

Woon je in een huis waar de bestaande vloer moet blijven liggen, zoals een huurwoning? Dan is een Rigid Click vloer ideaal. Door de geïntegreerde (akoestische) ondervloer en stabiele kern kan deze vloer eenvoudig en snel gelegd worden – zelfs over kleine oneffenheden – zonder lijm en extra ondervloer. Door de duurzame en waterbestendige eigenschappen is deze veelzijdige vloer geschikt voor elke leefruimte.



De Belakos Rigid Click collectie is verkrijgbaar in XL planken en visgraat XL. Scan de QR-code en ontdek de Rigid Click collectie.



Attico - 830



Palazzo visgraat XL - 77



Attico visgraat XL - 81

Het leggen van onze visgraat XL Rigid Click vloer is nu nóg makkelijker!

Bekijk hier de complete leginstructie  
#BelakosPVC





# Attico



Bekijk de video



**Attico 810 & 830:**  
ook beschikbaar  
in Rigid Click.



**Attico 830**  
ook traptredensets  
beschikbaar.

**Attico - 830**

# Attico visgraat XL



Bekijk de video



**Attico visgraat XL 81 & 83:**  
ook beschikbaar  
in Rigid Click.

**Attico visgraat XL - 82**



# Attico Hongaarse punt



83

Attico Hongaarse punt - 83

# Attico Weense punt



Attico Weense punt - 83

83



Attico - 830



Attico Weense punt - 83



# Monastro



12 unieke planken



Monastro 900, 920, 930:  
ook beschikbaar in Rigid Click.

Monastro - 900

# Monastro visgraat XL



36 unieke planken



Monastro visgraat XL 90, 92,  
93:  
ook beschikbaar in Rigid Click.

Monastro visgraat XL - 92



# Palazzo



Bekijk de video



Palazzo 710, 720,  
740 t/m 770:  
ook beschikbaar in Rigid Click.



Palazzo 720, 740, 770  
ook traptredensets  
beschikbaar.

Palazzo - 760

# Palazzo visgraat XL



Bekijk de video



Palazzo visgraat XL 71, 72,  
74 t/m 77:  
ook beschikbaar in Rigid Click.

Palazzo visgraat XL - 75



# Palazzo Hongaarse punt



Palazzo Hongaarse punt - 77

Bekijk de video



# Palazzo Weense punt



Palazzo Weense punt - 74


Palazzo Weense punt - 72



# Rustico



# Rustico visgraat

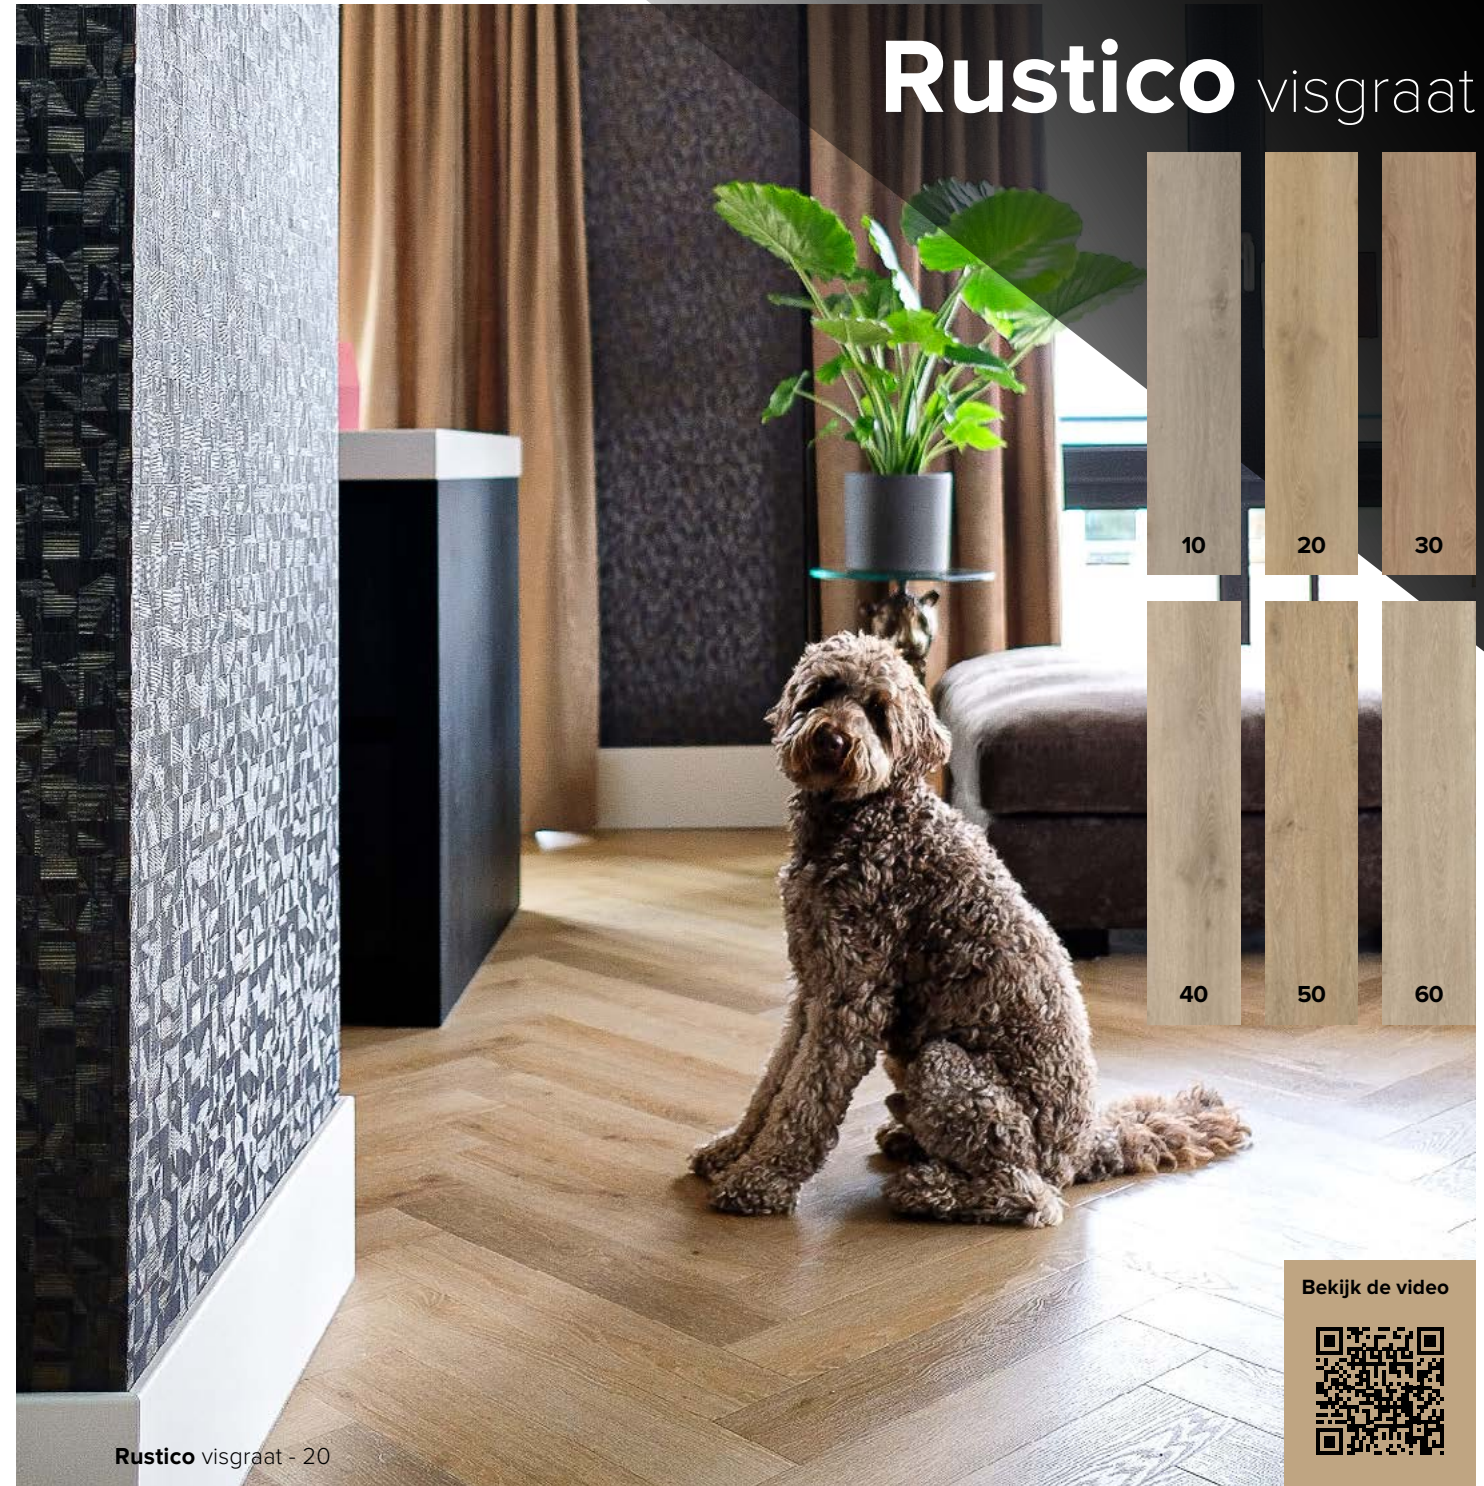

Bekijk de video





# Terreno



610

620

Terreno - 610



Terreno 610, 620:  
ook beschikbaar in Rigid Click.

# Terreno visgraat XL



61

62

Terreno visgraat XL - 62



Terreno visgraat XL 61, 62:  
ook beschikbaar in Rigid Click.




# Touchstone Medium



Touchstone Medium - 104

# Touchstone Grand

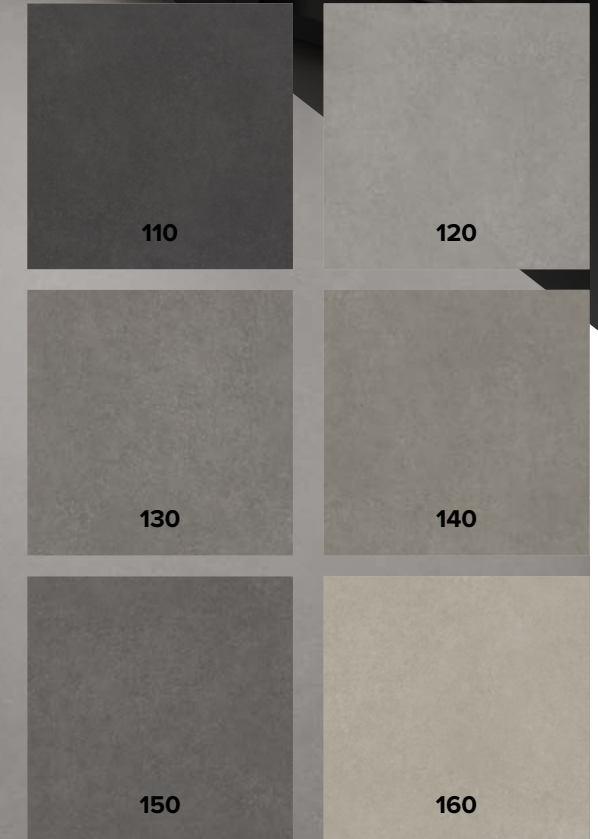

Touchstone Grand - 130



## Attico / Attico visgraat XL



Artikelnummer	2157		
Aantal kleuren	4		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	<b>Attico</b>	<b>Attico visgraat XL</b>
Verpakking		10 planken = 3,62 m <sup>2</sup> per doos	16 planken = 1,87 m <sup>2</sup> per doos
Afmeting	EN ISO 24342	236 x 1520 x 2,5 mm	153 x 765 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m <sup>2</sup>	±4492 g/m <sup>2</sup>
Type	Alle kleuren	Dryback	Dryback
Unieke planken		4	12
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m <sup>2</sup> K/W	±0,0199 m <sup>2</sup> K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

## Attico Hongaarse punt - Weense punt



Artikelnummer	2157		
Aantal kleuren	1		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag		
Afwerking	Register embossing en V-groef		
Verpakking		20 planken = 1,11 m <sup>2</sup> per doos	
Afmeting	EN ISO 24342		99 x 560 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346		2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340		0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997		±4492 g/m <sup>2</sup>
Type	Alle kleuren		Dryback
Unieke planken			16
Brandklasse	EN 13501-1		Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1		0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999		≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02		5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO		Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667		±0,0199 m <sup>2</sup> K/W
Slipweerstand	EN 13893		R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918		Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1		E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1		0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010		ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012		< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874		23 / 33 / 42

## Attico Rigid Click / Attico visgraat XL Rigid Click



Artikelnummer	2157		
Aantal kleuren	2		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag & foamlag		
Afwerking	Register embossing	<b>Attico Rigid Click</b>	<b>Attico visgraat XL Rigid Click</b>
Verpakking		6 planken = 2,08 m <sup>2</sup> per doos	12 planken = 1,35 m <sup>2</sup> per doos
Afmeting	EN ISO 24342	229 x 1511 x 7,0 mm	150 x 750 x 7,0 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	7 mm	7 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±11875 g/m <sup>2</sup>	±11875 g/m <sup>2</sup>
Type	2 kleuren	Rigid Click: 810, 830	Rigid Click: 81, 83
Unieke planken		4	12
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,035 m <sup>2</sup> K/W	±0,035 m <sup>2</sup> K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

Scan de QR code!



Stalen  
aanvragen?



## Monastro / Monastro visgraat XL



Artikelnummer	2158		
Aantal kleuren	4		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	<b>Monastro</b>	<b>Monastro visgraat XL</b>
Verpakking		12 planken = 4,30 m <sup>2</sup> per doos	18 planken = 2,11 m <sup>2</sup> per doos
Afmeting	EN ISO 24342	236 x 1520 x 2,5 mm	153 x 765 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m <sup>2</sup>	±4492 g/m <sup>2</sup>
Type	Alle kleuren	Dryback	Dryback
Unieke planken		12	36
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m <sup>2</sup> K/W	±0,0199 m <sup>2</sup> K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0,05 aw	0,05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42



Monastro visgraat - 90

## Monastro Rigid Click / Monastro visgraat XL Rigid Click



Artikelnummer	2158		
Aantal kleuren	3		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag & foamlag		
Afwerking	Register embossing	<b>Monastro Rigid Click</b>	<b>Monastro visgraat XL Rigid Click</b>
Verpakking		6 planken = 2,08 m <sup>2</sup> per doos	12 planken = 1,35 m <sup>2</sup> per doos
Afmeting	EN ISO 24342	229 x 1511 x 7,0 mm	150 x 750 x 7,0 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	7 mm	7 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±11875 g/m <sup>2</sup>	±11875 g/m <sup>2</sup>
Type	Kleur 810/830	Rigid Click: 900, 920, 930	Rigid Click: 90, 92, 93
Unieke planken		12	36
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,035 m <sup>2</sup> K/W	±0,035 m <sup>2</sup> K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R110
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0,05 aw	0,05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42



Monastro - 930



## Palazzo / Palazzo visgraat XL



Artikelnummer	2156		
Aantal kleuren	8		
Materiaal	Heterogene pvc met PU bescherm laag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	<b>Palazzo</b>	<b>Palazzo visgraat XL</b>
Verpakking		10 planken = 3,62 m <sup>2</sup> per doos	16 planken = 1,87 m <sup>2</sup> per doos
Afmeting	EN ISO 24342	236 x 1520 x 2,5 mm	153 x 765 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m <sup>2</sup>	±4492 g/m <sup>2</sup>
Type	Alle kleuren	Dryback	Dryback
Unieke planken		4	12
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m <sup>2</sup> K/W	±0,0199 m <sup>2</sup> K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0,05 aw	0,05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

## Palazzo Hongaarse punt - Weense punt




Artikelnummer	2156	
Aantal kleuren	3	
Materiaal	Heterogene pvc met PU bescherm laag	
Afwerking	Register embossing en V-groef	
Verpakking	20 planken = 1,11 m <sup>2</sup> per doos	
Afmeting	EN ISO 24342	99 x 560 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m <sup>2</sup>
Type	Alle kleuren	Dryback
Unieke planken		16
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m <sup>2</sup> K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0,05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42

## Palazzo Rigid Click / Palazzo visgraat XL Rigid Click



Artikelnummer	2156		
Aantal kleuren	6		
Materiaal	Heterogene pvc met PU bescherm laag en foamlaag		
Afwerking	Register embossing	<b>Palazzo Rigid Click</b>	<b>Palazzo visgraat XL Rigid Click</b>
Verpakking		6 planken = 2,08 m <sup>2</sup> per doos	12 planken = 1,35 m <sup>2</sup> per doos
Afmeting	EN ISO 24342	229 x 1511 x 7,0 mm	150 x 750 x 7,0 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	7 mm	7 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340Z	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±11875 g/m <sup>2</sup>	±11875 g/m <sup>2</sup>
Type	6 kleuren	Rigid Click: 710, 720, 740 v/m 770	Rigid Click: 71, 72, 74 v/m 77
Unieke planken		4	12
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,035 m <sup>2</sup> K/W	±0,035 m <sup>2</sup> K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0,05 aw	0,05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

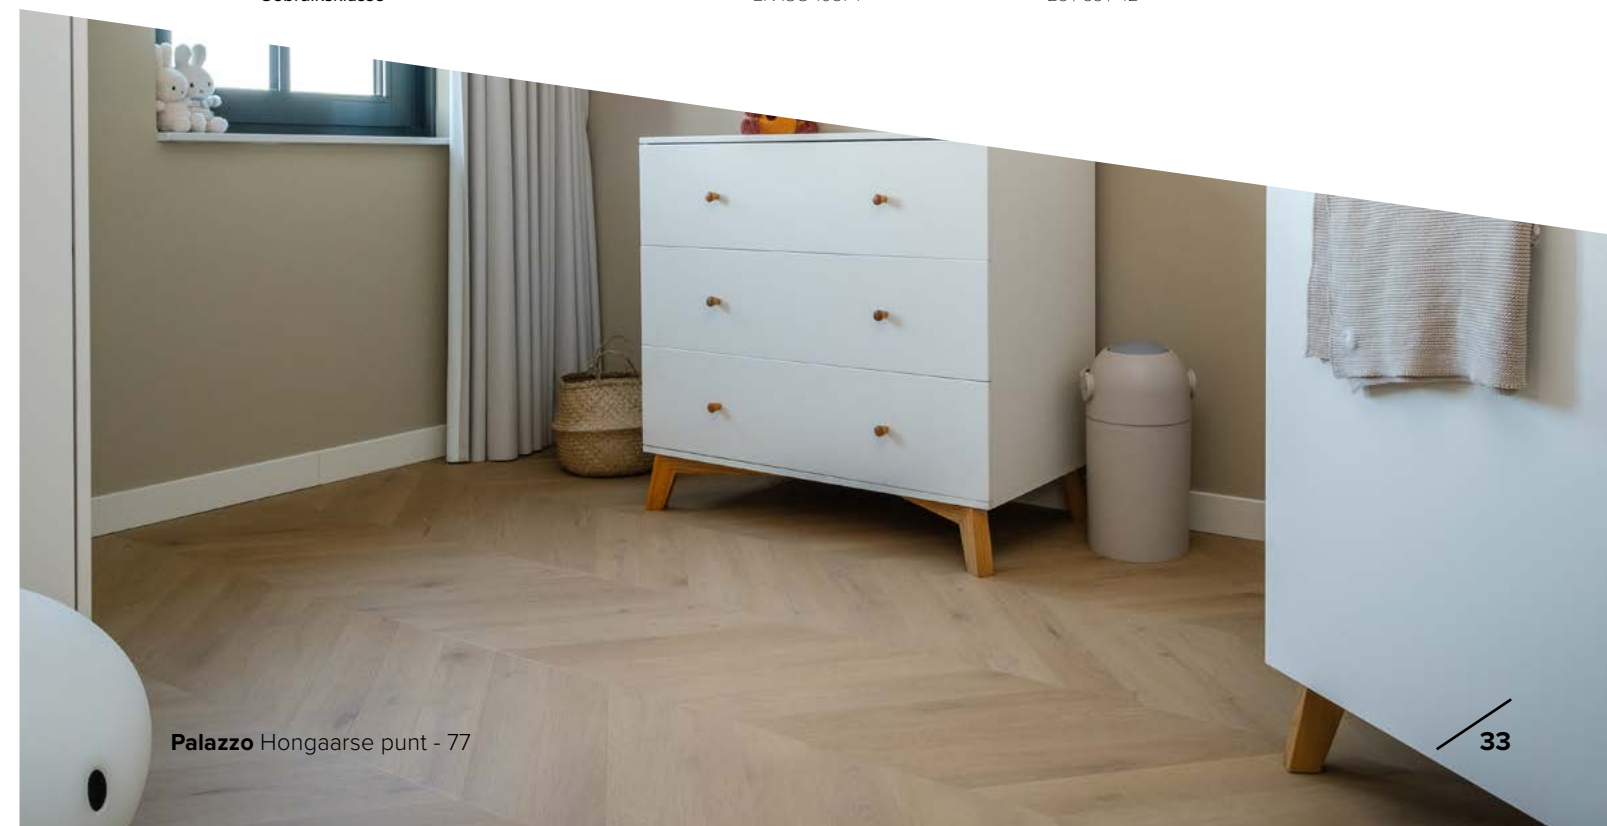

Palazzo Hongaarse punt - 77



## Rustico / Rustico visgraat



Artikelnummer	2155		
Aantal kleuren	6		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag		
Afwerking	Register embossing en V-groef		
Verpakking (10/20/30/40)	<b>Rustico</b>	<b>Rustico visgraat</b>	
Verpakking (50/60)	10 planken = 3,62 m <sup>2</sup> per doos	16 planken = 1,13 m <sup>2</sup> per doos	
Afmeting (10/20/30/40)	10 planken = 2,79 m <sup>2</sup> per doos	16 planken = 1,13 m <sup>2</sup> per doos	
Afmeting (50/60)	EN ISO 24342	236 x 1520 x 2,5 mm	119 x 595 x 2,5 mm
Afmeting (10/20/30/40)	EN ISO 24342	229 x 1219 x 2,5 mm	119 x 595 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m <sup>2</sup>	±4492 g/m <sup>2</sup>
Type	Alle kleuren	Dryback	Dryback
Unieke planken		4	16
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m <sup>2</sup> K/W	±0,0199 m <sup>2</sup> K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0,05 aw	0,05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

## Terreno / Terreno visgraat XL



Artikelnummer	2159		
Aantal kleuren	2		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag		
Afwerking	Register embossing en V-groef		
Verpakking	<b>Terreno</b>	<b>Terreno visgraat XL</b>	
Verpakking	10 planken = 3,83 m <sup>2</sup> per doos	16 planken = 1,87 m <sup>2</sup> per doos	
Afmeting	EN ISO 24342	250 x 1530 x 2,5 mm	153 x 765 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m <sup>2</sup>	±4492 g/m <sup>2</sup>
Type	Alle kleuren	Dryback	Dryback
Unieke planken		5	16
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m <sup>2</sup> K/W	±0,0199 m <sup>2</sup> K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0,05 aw	0,05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

## Terreno Rigid Click / Terreno visgraat XL Rigid Click



Artikelnummer	2159		
Aantal kleuren	2		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag		
Afwerking	Register embossing en V-groef		
Verpakking	<b>Terreno Rigid Click</b>	<b>Terreno visgraat XL Rigid Click</b>	
Verpakking	5 planken = 1,71 m <sup>2</sup> per doos	12 planken = 1,26 m <sup>2</sup> per doos	
Afmeting	EN ISO 24342	228 x 1500 x 7,0 mm	145 x 725 x 7,0 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	7 mm	7 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±11875 g/m <sup>2</sup>	±11875 g/m <sup>2</sup>
Type	2 kleuren	Rigid Click: 610, 620	Rigid Click: 61, 62
Unieke planken		5	16
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,035 m <sup>2</sup> K/W	±0,035 m <sup>2</sup> K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0,05 aw	0,05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

## Touchstone



Artikelnummer	2160		
Aantal kleuren	6		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag		
Afwerking	V-groef		
Verpakking	<b>Touchstone Medium</b>	<b>Touchstone Grand</b>	
Verpakking	10 tegels = 4,18 m <sup>2</sup> per doos	6 tegels = 5,01 m <sup>2</sup> per doos	
Afmeting	EN ISO 24342	914 x 457 mm	914 x 914 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m <sup>2</sup>	±4492 g/m <sup>2</sup>
Type	Alle kleuren	Dryback	Dryback
Unieke planken		6	3
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m <sup>2</sup> K/W	±0,0199 m <sup>2</sup> K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0,05 aw	0,05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42



# PVC-traptredenset

**Toe aan een volledig nieuwe uitstraling van je trap? The only way is up! En de Belakos pvc-traptredenset helpt je op weg.**

Wat mag je verwachten van, én in, onze Belakos pvc-traptredenset?

1 doos bevat traptreden voor 4 treden.  
4 trapneusstroken : 39 x 1300 mm  
4 stootborden : 180 x 1300 mm  
2 pvc-planken : 550 x 1300 mm

*Deze set is exclusief trapprofielen.*

## **Jouw woning, jouw trap**

Afhankelijk van het aantal treden die jouw trap telt, bestel je het aantal sets.

Nieuwbouwwoningen : 4 sets (15 treden)  
Oudbouw : 3 sets (12 treden)

## **Kleuren**

Van warme, sfeervolle houttinten tot koelere, stoere tinten. Iedere uitstraling binnen vloerbereik. De Belakos pvc-traptredenset is verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Trapneusprofielen zijn verkrijgbaar in blank, zwart en messing.



Scan de QR code voor meer informatie over de traptredensets en de trapneusprofielen!

**Of je nu zelf de vloer gaat leggen of een specialist inschakelt: een goede voorbereiding geeft het mooiste resultaat. Met de onderstaande adviezen wordt de klus naar volle tevredenheid geklaard!**

## **Laat de planken wennen aan het klimaat**

De dryback pvc-vloeren van Belakos hebben een dubbele glasvezellaag, waardoor ze minimaal krimpen of uitzetten. Toch is het goed er rekening mee te houden dat de temperatuur en luchtvochtigheid bij jou thuis meestal anders is dan in een opslagloods. Het is verstandig om het materiaal minimaal 48 uur voor plaatsing te laten wennen aan het klimaat in jouw huis. Zorg voor een kamertemperatuur niet lager dan 18 graden Celsius, met een luchtvochtigheidsgraad tussen de 50-65%. Haal de vloerdelen tijdens het acclimatiseren uit de verpakking. Zo kan het materiaal zich het beste aanpassen aan de nieuwe omgeving.

## **Zorg voor een egale ondervloer**

Een dryback pvc-vloer van Belakos wordt verlijmd op de vloer. Het is daarom belangrijk dat de ondervloer werkingsvrij en helemaal glad is. Omdat een houten vloer kan werken, is deze niet geschikt als ondergrond. Heb je vlakke zandcement (beton)vloer? Zorg er dan eerst voor dat deze geëgaliseerd en geschuurd wordt.

Scan de QR code en download de installatievoorschriften en onderhoudsadviezen van de Belakos dryback en Rigid Click pvc-vloeren.

# Praktische tips voor een prachtig gelegde vloer



Onderhoudsadvies en leginstructies zijn te downloaden via [www.belakos.nl](http://www.belakos.nl)



# Trots familiebedrijf Belakos; thuis in de wereld van vloeren

De gezichten achter Belakos, de mensen achter de schermen. Ze zijn professioneel én betrokken. Ze typeren wie we als bedrijf zijn en willen blijven. Van persoonlijke tapijtfabrikant naar een, nog steeds, persoonlijke groothandel. Een groei die dit trotse familiebedrijf niet had kunnen maken zonder al die betrokken vakmensen: met elkaar gegronde liefde voor het (vloeren)vak.

‘Je borgt kwaliteit door te investeren.

Steeds opnieuw.

Dat doen we dan ook met liefde.

En onze medewerkers ook.

Wij zijn trots!’

Belakos heeft een uitgebreide tapijt- en pvc-vloerencollectie. Onze producten zijn te vinden bij een groot netwerk van verkooppunten. In Nederland zijn er meer dan 800 verkooppunten, maar ook buiten Nederland zijn onze producten verkrijgbaar.

De kracht van Belakos? De persoonlijke benadering, de kennis én het plezier. Liefde voor duurzaam, voor de diversiteit aan klantvragen maakt dat we ons focussen. Op (nieuwe) productlijnen die passen in de duurzame keuzes van nu.

Ieder mens uniek, iedere vraag uniek. Daar wil Belakos, altijd weer, een passend product bij kunnen leveren.



Bekijk hier jouw dichtstbijzijnde verkooppunt

## Volg onze vloeren, én Belakos, online.




Attico - 830



Palazzo visgraat XL - 72



Palazzo - 760




Palazzo visgraat XL - 75




Attico visgraat XL - 81




Palazzo - 710




Rustico visgraat - 20



Palazzo Hongaarse punt - 77



Palazzo visgraat XL - 71



Palazzo - 720


Via onze social media kanalen houden niet alleen wij, maar ook onze blije klanten, je op de hoogte van hun **#Belakos** ervaringen.

Zo zie je meteen hoe de kleuren passen in een interieur en hoe je jouw toffe vloer kunt afstylen.

Belakosvloeren in huis en in beeld? Volg **#Belakos** online.



Zo krijg je een  
**Belakos** vloer  
bij jou thuis!

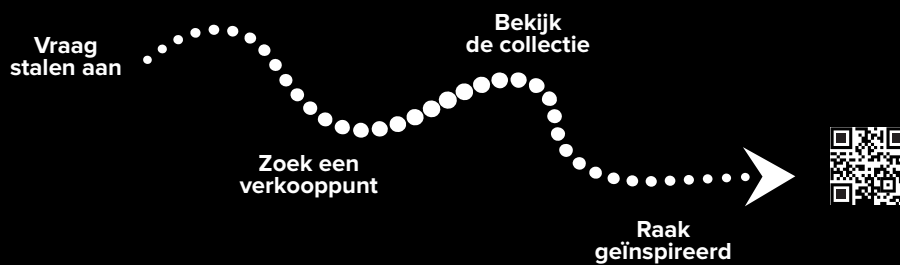

belakos  
1960

De Blokmat 15 ▲ 8281 JH Genemuiden - NL  
+31 (0)38 385 4622 ▲ info@belakos.nl ▲ [www.belakos.nl](http://www.belakos.nl)

